


## VHM MINI - VIERTELKREISSCHAFTFRÄSER

VHM Mini Viertelkreisschaftfräser werden zum Anfasen von und Fräsen von kleinen Radiusformen eingesetzt. Unser Standard deckt bereits ein großes Anwendungsspektrum ab. Individuelle Anfertigungen nach Muster, Zeichnung oder Werkstückzeichnung sind als Sonderausführungen erhältlich.



### STANDARDAUSFÜHRUNG - VHM

- Abmessung: Schaftdurchmesser 3 -12 mm, mit Zylinderschaft h6
- Mitnahme: Ohne Weldonspannfläche
- Verzahnung: Gerdeverzahnt, 2 Spannuten
- Form: Mit Auslauf 5°
- Ausführung: Geschliffen

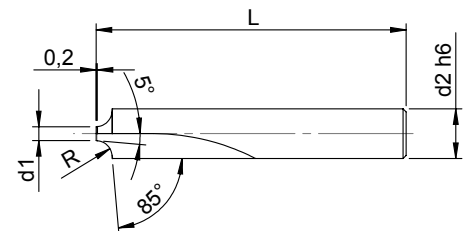

Radius	Schneiden-Ø d1 (mm)	Schaft-Ø d2 (mm)	Gesamtlänge L (mm)	Spannuten	Art. Nr. VHM
0,1	1,0	3	50	2	57090
0,2	1,0	3	50	2	57100
0,3	1,0	3	50	2	57110
0,4	1,0	3	50	2	57120
0,5	1,5	4	50	2	57130
0,6	1,5	4	50	2	57140
0,7	1,5	4	50	2	57150
0,8	1,5	4	50	2	57160
0,9	1,5	4	50	2	57170
1	1,5	4	50	2	57180
1,1	2	6	50	2	57190
1,2	2	6	50	2	57200
1,3	2	6	50	2	57210
1,4	2	6	50	2	57220
1,5	2	6	50	2	57230
1,6	2	6	50	2	57240
1,7	2	6	50	2	57250
1,8	2	6	50	2	57260
1,9	2,5	6	50	2	57270
2,0	2,5	8	50	2	57280
2,1	2,5	8	50	2	57290
2,2	2,5	8	50	2	57300
2,3	2,5	8	50	2	57310
2,4	2,5	8	50	2	57320
2,5	2,5	8	50	2	57330
2,6	2,5	8	50	2	57340

### SONDERAUSFÜHRUNG

- Material : VHM  
 Form: Nach Muster, Zeichnung oder Werkstückzeichnung  
 Abmessung: Auslegung erfolgt nach Machbarkeit und Kundenwunsch  
 Mitnahme: Mit oder ohne Weldonspannfläche  
 Verzahnung: 2/3, geradeverzahnt